



WARMWASSERVERSORGUNG


E-BOILER / E-BOILER HYBRID


Ob während der Fahrt über die Bordbatterie, über eine Solaranlage oder am Stromanschluss auf dem Campingplatz – der kompakte E-Boiler von Eberspächer liefert dank seines 12-V-/230-V-Anschlusses jederzeit zuverlässig Warmwasser bis 70 °C. Ein optional integrierter Wärmetauscher steigert die Effizienz, indem er die Motorabwärme nutzt oder durch die direkte Anbindung an das Hydronic-Heizgerät. Die Integration ist dank der verfügbaren CAN-2.0B- und CI-BUS-Schnittstellen einfach und ermöglicht eine komfortable Bedienung über das zentrale Steuerungssystem im Reisemobil.

PRODUKTVORTEILE

- Betrieb über die Bordbatterie und/oder das 230-V-Stromnetz
- Hochwertige EPP-Isolierung minimiert den Wärmeverlust
- Zusätzlicher Sicherheitsthermostat schaltet das System bei Überhitzung ab
- Batterieschutz durch automatische Abschaltung bei Unterspannung
- Langlebiger Wassertank aus Edelstahl – rostfrei und dauerhaft haltbar
- Kombiventil zur Druckentlastung und manuellen Entleerung

WEITERE MERKMALE

- Benutzerfreundliches Bedienelement mit LCD-Display: intuitive Steuerung mit großen Symbolen zeigt Temperatur, Betriebsmodus und Warnmeldungen an
- Optionaler Wärmetauscher zur Nutzung der Motorabwärme
- Kompakte Bauweise
- Kompatibel mit CAN 2.0B und CI-BUS 

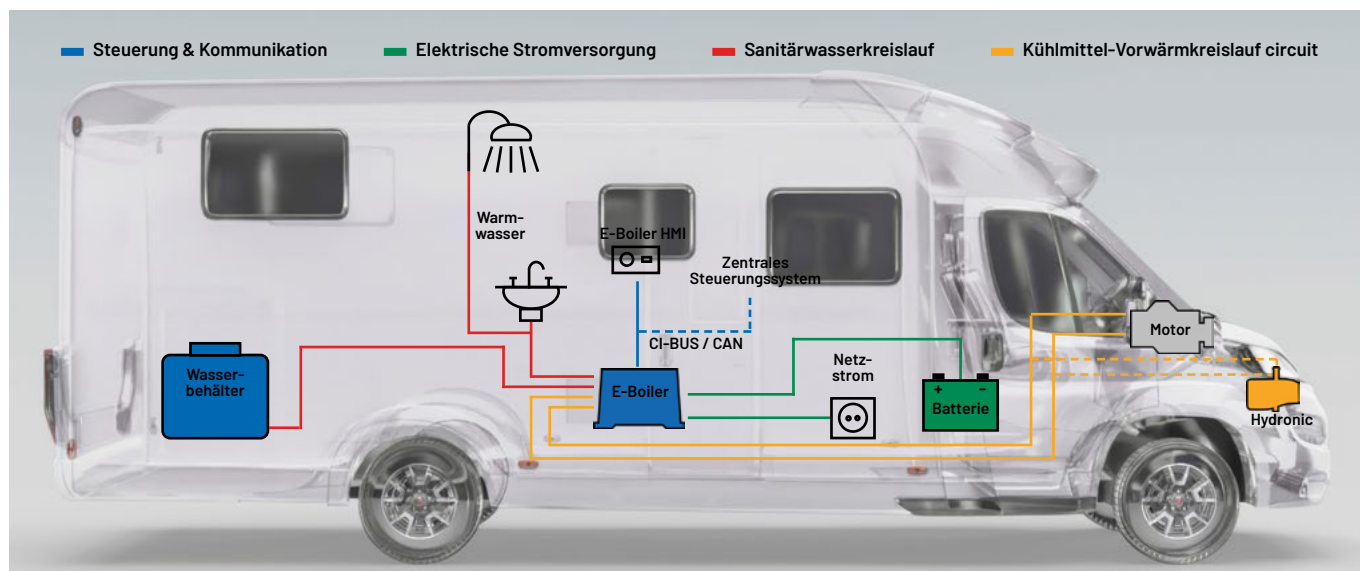

SEGMENTE



TECHNISCHE DATEN

Nennvolumen des Tanks	l	8.5
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0.5
Spannung / Leistungsaufnahme, Heizelement A		230 V AC / 0.7 kW
Spannung / Leistungsaufnahme, Heizelement B		12 V DC / 0.4 kW
Spannung	V DC	9-32
Einstellbarer Warmwassertemperaturbereich	°C	30-70
HMI-Bedieneinheit (modellspezifisch)		60 × 60 mm Panel mit LCD display
Konnektivität		CAN 2.0B & CI-BUS
Abmessungen (L × B × H)	mm	430 × 275 × 270
Gewicht*	kg	3.6 - 6.5
Teilenummer Ausführung nur mit elektrischer Beheizung inkl. HMI-Bedieneinheit		29 0218 91 0002
Teilenummer Hybridausführung (elektrische Beheizung & über Kühlmittel) inkl. HMI-Bedieneinheit		29 0218 91 0003

*modellspezifisch